+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com

Zeskanuj kod


RĘCZNE URZĄDZENIE LAGUJĄCE UL-3

Dane techniczne:


- Stół krojczy SK-3 z urządzeniem lagującym UL-3 służy do warstwowego lagowania tkaniny i następnie jego rozkroju na elementy przy pomocy noży krojczych tarczowych lub pionowych.
- W komplecie: stół krojczy SK-3, wózek UL-3, listwa dociskowa LD-2, odkrawacz OT-2/A oraz licznik cięć.
- Wózek lagujący wyposażony w rynnę do lagowania materiału z paczki (opcja).
- Wózek lagujący obrotowy (opcja).
- Kabel zasilający dolny (opcja).
- Stół z nadmuchem (opcja UL-3/AIR).
- Standardowe szerokości: 1.83 m lub 2.07 m.
- Standardowe długości: 2.8 m, 3.9 m, 5 m, 6.1 m, 7.2 m, 8.3 m, 9.4 m, 10.5 m, 11.6 m, 12.7 m, 13.8 m, 14.9 m, 16 m. Uwaga: wózek UL-3 zajmuje 80 cm stołu SK-3.
- Standardowa waga belki: do 60 kg
- Standardowa średnica belki: do 50 cm

Opcje dodatkowo płatne:


- Wózek lagujący wyposażony w rynnę do lagowania materiału z paczki oraz rurę rozprowadzającą materiał UL-3/KZ.
- Rura rozprowadzająca materiał UL-3/Z.
- Wózek lagujący obrotowy UL-3/O (nie występuje jeżeli wózek jest wyposażony w rynnę).
- Wózek lagujący obrotowy + rura rozprowadzająca materiał UL-3/OZ (nie występuje jeżeli wózek jest wyposażony w rynnę).
- Kabel zasilający dolny.
- Półki dolne: płyta o gr 18 mm, obrzeże zabezpieczone PCV.
- Dodatkowa rura ze stożkami do cienkich tytli ½ cala.
- Nadmuch na stole: każdy moduł o długości 2,5 m.
- Kółka z hamulcem.

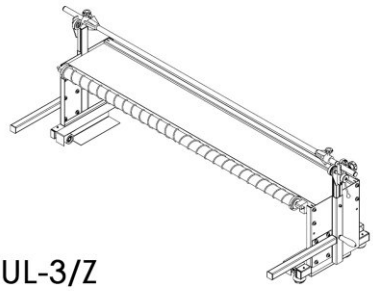


UL-3/Z

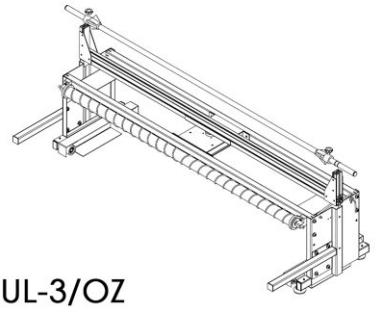


UL-3/OZ

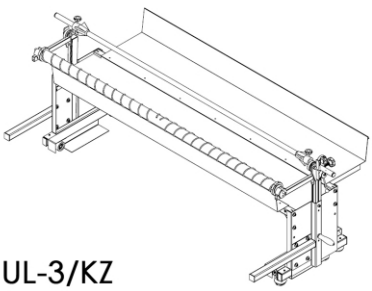

UL-3/KZ

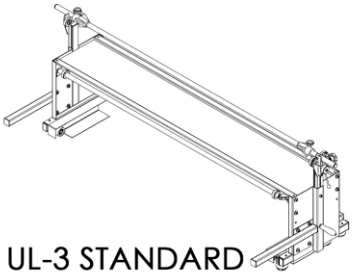

UL-3 STANDARD



UL-3/O



