



Skenování kódu

POLOAUTOMATICKÉ ŘEZACÍ LINIE OT-1/A


UPOZORNĚNÍ: TENTO PRODUKT BYL AKTUALIZOVÁN. NOVÁ VERZE: [OT-2/A](#)

Klíčové vlastnosti:

- Použití této koncové řezačky může výrazně zvýšit produktivitu na pracovišti. Zajišťuje rychlé a přesné stříhání látky.
- Lze ji namontovat na řezací stoly, převíjecí stroje na látky a další stroje jako doplňkové vybavení.
- Proces řezání materiálu je poloautomatický (po stisknutí tlačítka start se řezačka automaticky ořízne a vrátí zpět).
- Stůl se dodává samostatně.

Specifikace:

Model: OT-1/A
Standardní šířka řezu: 2000 mm (78,74")
Maximální šířka řezu: 2500 mm (98,4")
Napětí: 230 V
Výkon motoru řezačky: 120 W
Výkon převodového motoru: 120 W
Průměr kotouče: 108 mm (4,25")
Otáčky kotouče: 2200 ot/min
Rychlost pohybu: 0,5 m/s (1,64 ft/s)
Provozní tlak: -
Pneumatická svorka: Ne

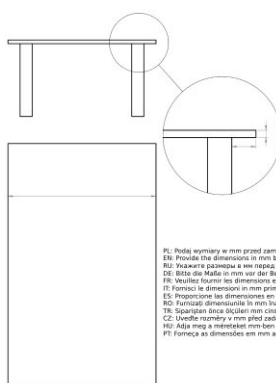

PL: Podaj wymiary w mm przed zamówieniem
EN: Provide the dimensions in mm before placing the order
RU: Укажите размеры в мм перед заказом
DE: Bitte die Maße in mm vor der Bestellung angeben
FR: Veuillez fournir les dimensions en mm avant de passer commande
IT: Fornisci le dimensioni in mm prima di effettuare l'ordine
ES: Proporciona las dimensiones en mm antes de realizar el pedido
RO: Furnizează dimensiunile în mm înainte de a plasa comanda
TR: Siparişiniz önce bu ölçülerle yapılmalıdır
CZ: Uveďte rozměry v mm před celým objednávkou
BG: Адайте мяг и метрически мм преди да направите поръчка
PT: Forneça as dimensões em mm antes de fazer o pedido