+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com

Skenování kódu

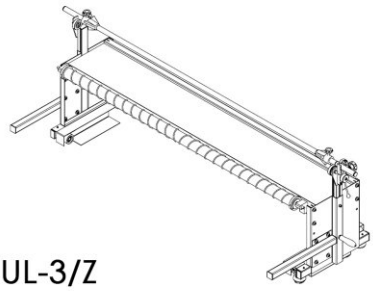
RUČNÍ POKLÁDACÍ VOZÍK UL-3

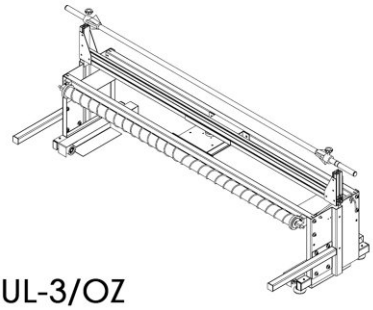
Klíčové funkce:

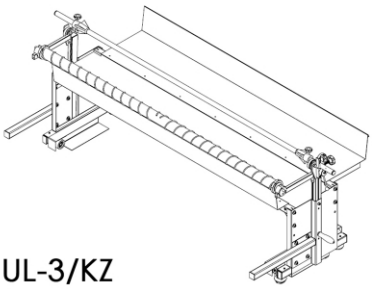
- Stříhací stůl SK-3 s plochým komplexem UL-3 je určený pro pokládku textilie pro další zpracování.
- Souprava obsahuje: stříhací stůl SK-3, osu UL-3, upínací desku LD-2, řezací linii OT-2 / A a mechanický čítač řezání.
- Podlahová osa s košem pro pokládání v hromadách (opce).
- Otočná podlahová osa (opce).
- Napájecí kabel na kabelu podél stolu (opce).
- Stůl s ventilátorem (opce UL-3/AIR).
- Standardní šířka: 1.83 m nebo 2.07 m.
- Standardní délky: 2.8 m, 3.9 m, 5 m, 6.1 m, 7.2 m, 8.3 m, 9.4 m, 10.5 m, 11.6 m, 12.7 m, 13.8 m, 14.9 m, 16 m. Pozor: podlahová osa UL-3 zabírá 80 cm stolu SK-3.
- Standardní hmotnost role: do 60 kg.
- Standardní průměr role: do 50 cm.

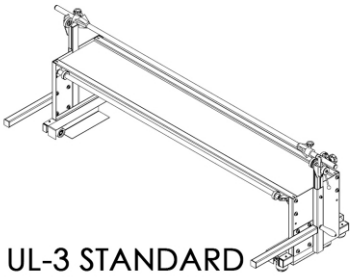
Další modifikace za poplatek:


- Výbava košíkem/policí pro vrstvení textilií a vyrovnávací hřídel.
- Trubka pro vyrovnání tkanin UL-3/Z.
- Otočná podlahová osa UL-3/O (opce neslučitelné, kdy osa je vybavená košíkem/policí).
- Otočná podlahová osa + trubka pro vyrovnání tkanin UL-3 / OZ (opce neslučitelné, kdy osa je vybavená košíkem/policí).
- Napájecí kabel na kabelu podél stolu.
- Dolní deska (police), tloušťka desky 18 mm, po obvodě chráněná ABS.
- Dodatečná trubka dle tenkých kartonových vložek 0,5 palce.
- Vzduchový polštář: pro každý segment délkou 2,5 m.


UL-3/Z

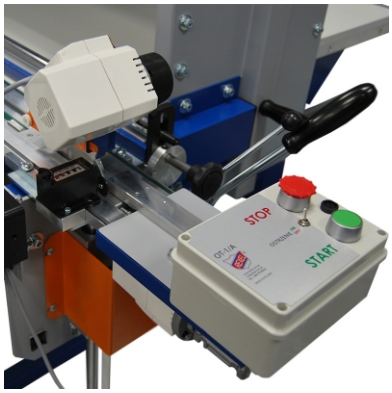

UL-3/OZ


UL-3/KZ


UL-3 STANDARD


UL-3/O




STOP
START