



QR-Code


DER MANUELLE LEGEMASCHINE FÜR TEXTILien UL-3

Hauptdaten:


- Der Schneidtisch SK-3 mit dem Legemaschine UL-3 sind für das Anlegen der Textilien mit der Hilfe der senkrechten oder runden Messer für das spätere Auftrennen konzipiert.
- Der Komplex besteht aus: dem Schneidtisch SK-3, Tretlager UL-3, Klemmplatte LD-2, Schneidelineal OT-1/A und mechanischen Schnitzähler.
- Das Anlegetretlager mit einem Korb für das Anlegen der Textilien in Ballen (Option).
- Das drehbare Anlegetretlager (Option).
- Das Stromanschlusskabel an einem Seil entlang des Tisches (Optional).
- Der Tisch mit Blasvorrichtung (Option UL-3/AIR).
- Die Standard-Breite: 1.83 m oder 2.07 m.
- Die Standard-Länge: 2.8 m, 3.9 m, 5m, 6.1 m, 7.2 m, 8.3 m 9.4 m, 10.5 m, 11.6 m, 12.7 m 13.8 m 14.9 m, 16m. Achtung: das Anlegetretlager UL-3 nimmt 80 cm des Tisches SK-3.
- Das Standard-Rollengewicht: bis zu 60 kg.
- Der Standard-Rollendurchmesser: bis zu 50 cm

Weitere Modifikationen gegen Zuschlagszahlung:


- Das Anlegetretlager ausgestattete mit einem Kord / Regal für das Anlegen der Textilien und auch mit einem Rohr für das Gleichrichten der Textilien.
- Das Rohr für das Gleichrichten der Textilien UL-3/Z.
- Das drehbare Anlegetretlager UL-3/O (Option ist nicht kompatibel, wenn der Wagen ist mit dem Korb / Regal ausgestattet).
- Das drehbare Anlegetretlager + Rohr für das Gleichrichten der Textilien UL-3/Z (Option ist nicht kompatibel, wenn der Wagen ist mit dem Korb / Regal ausgestattet)
- Das Stromanschlusskabel an einem Seil entlang des Tisches.
- Die untere Arbeitsplatte (Regale), die Dicke der Arbeitsplatte ist 18 mm, auf dem Umfang ist sie mit PCV geschützt.
- Das zusätzliches Rohr für dünne Kartonhülse von $\frac{1}{2}$ Zoll.
- Der Luftsack: für jedes Segment mit der Länge von 2,5 m.

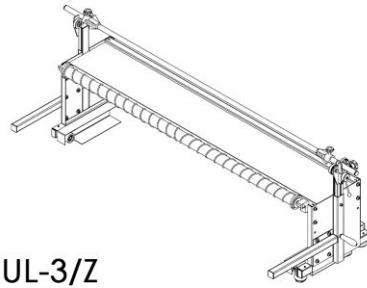


UL-3/Z

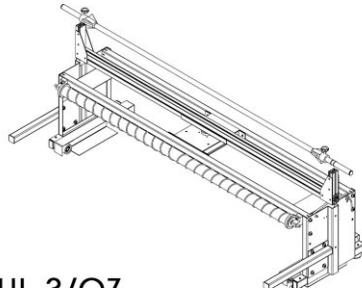


UL-3/OZ

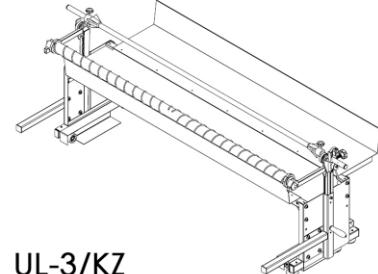

UL-3/KZ

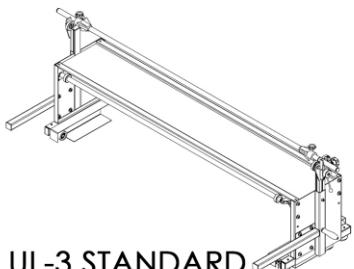

UL-3 STANDARD



UL-3/O

