



Scannez le code


CHARIOT MATELASSEUR MANUEL UL-3

Caractéristiques principales:


- La table de coupe SK-3 avec le complexe manual pour étendre un tissu UL-3 sont conçus pour étendre un tissu pour la future coupe l'aide couteaux verticales ou ronde.
- Le complet comprend: table de coupe SK-3, le chariot UL-3, barre de pression LD-2, la coupe en bout OT-1/A et un compteur mécanique découpes.
- Le chariot pour étendre avec le panier pour étendre un tissu ballots (option).
- Le chariot rotatif pour étendre (option).
- Le câble d'alimentation sur le câble le long de la table (option).
- La table avec dispositif de soufflage (l'option UL-3/AIR).
- Largeur standarde: 1.83 m ou 2.07 m
- Longueurs standardes: 2.8 m, 3.9 m, 5 m, 6.1 m, 7.2 m, 8.3 m, 9.4 m 10.5 m, 11.6 m, 12.7 m, 13.8 m, 14.9 m, 16m. Attention: chariot pour étendre UL-3 prend 80 cm de la table SK-3.
- Poids standard du rouleau: jusqu' 60 kg
- Diam?tre standard du rouleau: jusqu' 50 voir

Les modifications supplémentaires en frais supplément:


- Le chariot pour étendre est équipé d'un panier / tablette pour étendre un tissu ? ballots, ainsi que le tube pour l'affleurement du tissu.
- Le tube pour l'affleurement du tissu UL-3/Z.
- Le chariot rotatif pour étendre UL-3/O (l'option ne fonctionne pas si le chariot est équipé du panier / tablette).
- Le chariot rotatif pour étendre + le tube pour l'affleurement du tissu UL-3/O (l'option ne fonctionne pas si le chariot est équipé du panier / tablette).
- Le câble d'alimentation sur le câble le long de la table (l'option).
- Le plateau de table (tablette) bas, l'épaisseur du plateau 18 mm, le plateau est protégé sur le périm'tre avec PCV.
- Le tube supplément pour mandrins en carton de ½"
- Coussin d'air: pour chaque segment de la longueur de 2,5 m

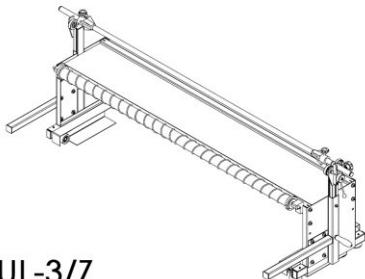


UL-3/Z

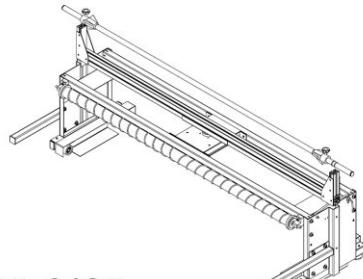


UL-3/OZ

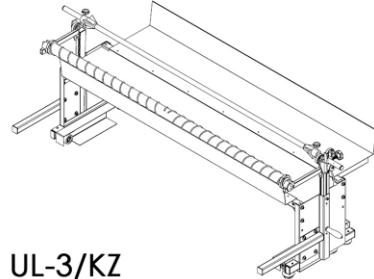

UL-3/KZ

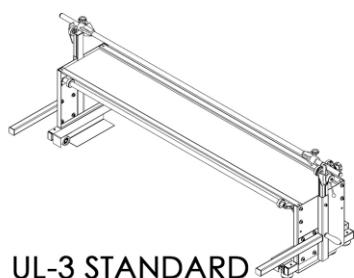

UL-3 STANDARD



UL-3/O



