+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com

Scannez le code

TABLE DE DÉCOUPE DES STORES ROULANTS UK-4


Principales caractéristiques:


- La table UK-4 peut couper le tissu des stores enrouleurs à partir de rouleaux jusqu'à 4000 mm de largeur.
- La construction de la table est constituée de profilés en acier fermés de haute qualité avec revêtement en poudre qui offre une longue durée de vie et une protection contre la corrosion pendant très longtemps.
- Le couvercle transparent supplémentaire de l'ensemble de couteaux augmente la sécurité globale de la table.
- Bords du plateau protégés par du PVC.
- La toute nouvelle construction de couteau mécanique avec servomoteur électrique à grande vitesse permet d'obtenir une coupe de tissu très précise.
- Capacité de coupe dans deux directions. En appuyant à tout moment sur un bouton du panneau de commande, on peut arrêter le couteau et changer de direction et continuer à couper.
- Un grand écran rétro-éclairé est situé entre la ligne de coupe et le dispositif d'alimentation en matériau.
- Le dispositif de mesure de longueur et d'angle précis est conçu pour réguler les angles et la longueur de la pièce de tissu requise.
- Il est possible de régler la hauteur de la table à l'aide de vis de réglage dans les pieds de la table.
- La table se compose de deux pièces : le module de découpe lui-même et le module de post-découpe.
Les longueurs standard de la table de post-coupe après la ligne de coupe sont : 3400 mm, 4000 mm. D'autres longueurs sont disponibles sur demande individuelle.
- Une version standard de la table est équipée d'un système de centrage manuel des rouleaux et d'un pédalier à pince sur un câble métallique le long de la table.
- En option, la table peut être équipée d'un système d'alimentation semi-automatique du tissu : les rouleaux d'alimentation commencent à tourner, ce qui permet d'alimenter ou d'enrouler des rouleaux de tissu lourds. Les rouleaux d'alimentation sont contrôlés par des pédales ou des télécommandes (deux pièces par jeu).


Caractéristiques:

Largeur de coupe maximale : 4000 mm
Largeur du plateau : 4200 mm
Longueur de la table après coupe : 3400 mm, 4000 mm ou plus
Largeur hors tout de la table : 4710 mm
Longueur totale de la table : 4140 mm ou plus
Hauteur de la table : 900 mm
Vitesse de déplacement de la tête de couteau : Min : 0,3 m/s, Max : 0,5 m/s
Vitesse de rotation de la lame : 4000 RPM
Diamètre de la lame : 108 mm
Tension : 230 V / 50 Hz
Puissance : 700W
Couteau de coupe rond: Oui
Couteau à ultrasons : -
Pince à tissu : Pneumatique, un côté
Rétroéclairage : Oui, standard
Vitesse de coupe variable : Oui, standard
Vitesse variable de rotation de la lame : Oui, standard
Système d'alimentation semi-automatique : Oui, en option
Système de centrage manuel : Oui, standard
Pédale de commutation : Oui, standard

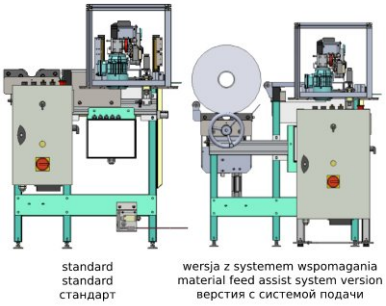


standard
standard
стандарт
wersja z systemem wspomagania
material feed assist system version
верстия с системой подачи

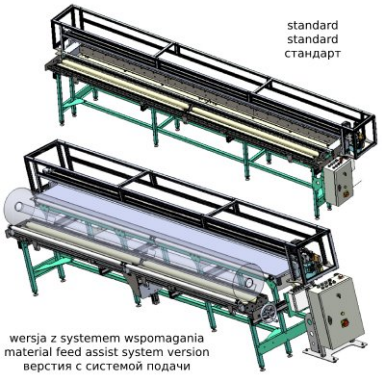

standard
standard
стандарт
wersja z systemem wspomagania
material feed assist system version
верстия с системой подачи

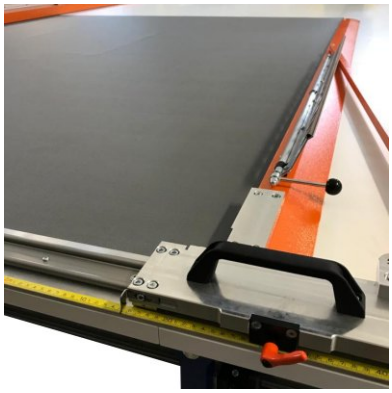






4710
1226
198
1233
1380
1233
381


390
891