+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com

Scannez le code

TABLE DE DÉCOUPE DES STORES ROULANTS US-2


Caractéristiques principales:


- La table est équipée du système semi-automatique d'entraînement du tissu: les arbres d'entraînement commencent à tourner en soulageant le débobinage et l'enroulement de lourds rouleaux avec le tissu. La gestion des arbres d'entraînement s'effectue à l'aide des pédales ou de la télécommande (deux télécommandes inclus). On peut régler la vitesse de rotation des arbres sur l'écran tactile.
- En fourniture standard, le long de la table sont montés: le système manuel d'alignement du rouleau et le cordage à pied pour lever ou abaisser la plaque pressée pour le tissu.
- Les lames démontables assurent le coupage d'après le besoin par lame à ultrasons ou lame circulaire mécanique.
- Le commande-détecteur assure la commande facile et intuitive de la machine (avec le choix de langue au menu: polonaise, anglaise, française et russe)
- Le procédé de coupage complètement automatisé.
- Le crapaud pneumatique presse les matériaux à couper de deux côtés d'une manière régulière.
- Le système de positionnement et le câble de commande de crapaud au sol.
- Le déplacement de lame au cours de coupage peut être limité par le détecteur des matériaux conformément à la largeur des matériaux traités.
- Le grand écran éclairé (de largeur de 260 mm) est situé entre la ligne de coupage et l'appareil d'amenée de tissu.
- L'appareil de mesure précise assiste en réglage de longueur de coupe de tissu (avec l'option de réglage de l'ongle et détermination des tolérances).
- La construction solide de l'acier profilé avec le revêtement des poudres.
- Grâce aux vis aux pieds de table il est possible de la niveler précisément.
- La table se compose de deux éléments: la section de coupe et la section de traitement ultérieur de tissu. Il y a la possibilité d'acheter seulement la section de coupe et de l'utiliser avec votre table (la version plus économique).

Caractéristiques:

Largeur de coupe max: 4000 mm
Largeur de la table: 4200 mm
Longueur de la table selon la ligne de coupe (ou plus): 4000 mm
Largeur hors tout de la table: 4750 mm
Longueur hors tout de la table (ou plus): 5200 mm
Hauteur de la table: 900 mm
Vitesse de déplacement du chariot avec le couteau: min max 0,1-0,6 m/s
Vitesse de rotation de la lame: 2400 RPM
Diamètre de la lame: 68 mm
Tension: 230 V / 50 Hz
Puissance: 900 W
Couteau mécanique rond: Oui
Couteau à ultrasons: Oui
Serrage pneumatique (bilatéral): Oui
Eclairage de l'écran: Oui
Réglage doux de la vitesse du chariot: Oui
Réglage doux de la rotation de la lame: Non
Système semi-automatique d'entraînement du tissu: Oui
Système manuel d'alignement du rouleau: Oui
Le cordage à pied de commande de la plaque pressée: Oui



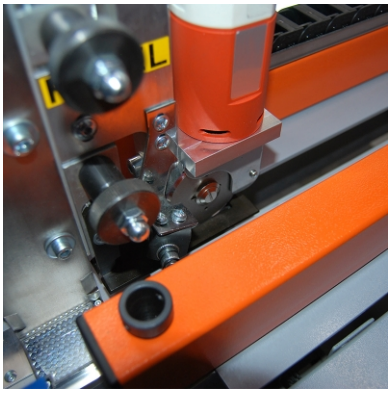

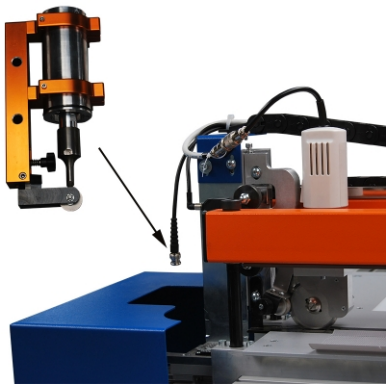















Typical table length [mm]	Max. blind length [mm]	Total table length [mm]
3100	2960	3970
3400	3260	4270
4000	3860	4870
4200	4060	5070

