+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com

Beolvasni a kódot

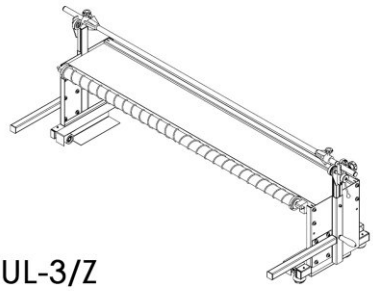
Az UL-3 SZÖVET TERÍTŐGÉP

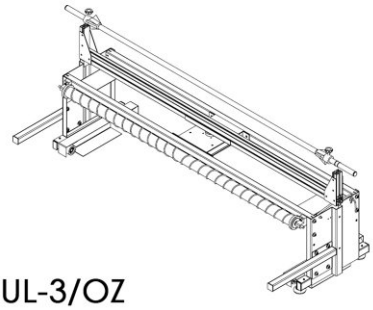
Főjellemzők:

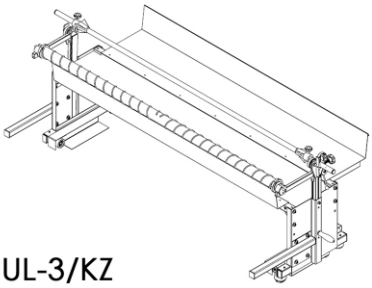
- Az SK-3 szabászasztal az UL-3 burkoló komplexummal alkalmas a szövet burkolásához a következő szabászához a függőleges vagy körkések segítségével.
- A készlet a következőkből áll: az SK-3 szabászasztal, az UL-3 kocsi, az LD-2 szorító léc, az OT-2/A vágóléc és vágások mechanikus számlálója.
- Burkoló kocsi kosárral a szövet bálák burkolásához (opció).
- Forgó burkoló kocsi (opció).
- A hálózati kábel kötélen az asztal mentén (opció).
- Az asztal fúvással (opció UL-3/AIR).
- Szabványos szélesség: 1.83 m vagy 2.07 m.
- Szabványos hosszúságok: 2.8 m, 3.9 m, 5 m, 6.1 m, 7.2 m, 8.3 m, 9.4 m, 10.5 m, 11.6 m, 12.7 m, 13.8 m, 14.9 m, 16?. Figyelem: ??????????? az UL-3 burkoló kocsi foglalja az SK-3 asztal 80 cm-ét.
- A tekercs szabványos súlya: 60 kg-ig.
- A tekercs szabványos átmérője: 50 cm-ig.

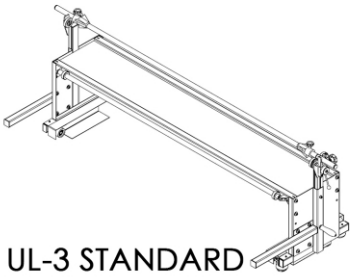
További módosítások díj ellenében:


- A burkoló kocsi fel van szerelve kosárral / polccal a bálákban levő szövet burkolásához, valamint szövet egyengetéséhez.
- Az UL-3/Z cső a szövet egyengetéséhez.
- Az UL-3/O forgó burkoló kocsi (opció össze nem egyeztethető, ha a kocsi fel van szerelve kosárral / polccal).
- A forgó burkoló kocsi + UL-3/OZ cső a szövet egyengetéséhez (opció össze nem egyeztethető, ha a kocsi fel van szerelve kosárral / polccal).
- A hálózati kábel kötélen az asztal mentén.
- Az alsó asztallap (polcok), az asztallap vastagsága 18 mm, körben van védve a PVC-vel.
- Pótcső vékony ½ colos karton hüvelyekhez.
- A légzsák: 2,5 m hosszú minden egyes szegmensben.


UL-3/Z

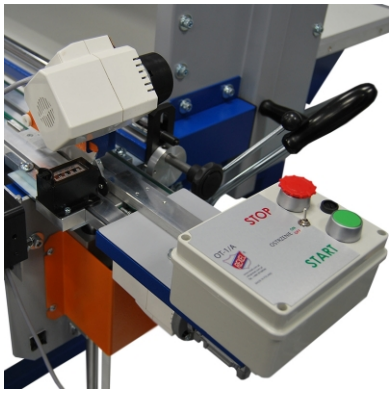

UL-3/OZ


UL-3/KZ


UL-3 STANDARD


UL-3/O




STOP
START