



Scansiona il codice


## UL-3 STENDITORE MANUALE

### Caratteristiche principali:


- Tavolo da taglio SK-3 con testa stenditrice UL-3 progettato per la stesura manuale del tessuto e la preparazione dei pacchetti di taglio per il taglio a coltelli verticali o rotondi.
- La macchina è dotata di: tavola da taglio SK-3, testa stenditrice UL-3, pinza per estremità del tessuto LD-2, taglierina per estremità del tessuto OT-1/A e contatore di taglio meccanico.
- Testata stenditore con vassoio per stenditura pile tessili (optional).
- Testa di spargimento girevole (opzionale).
- Cavo di alimentazione su fune metallica (opzionale).
- Tavolo con cuscino d'aria (optional UL-3/AIR).
- Larghezza standard: 1,83 m o 2,07 m.
- Le lunghezze standard sono: 2,8 m, 3,9 m, 5 m, 6,1 m, 7,2 m, 8,3 m, 9,4 m, 10,5 m, 11,6 m, 12,7 m, 13,8 m, 14,9 m e 16 m. Nota: la testa di diffusione UL-3 richiede 80 cm di tavola SK-3.
- Peso rotolo standard: fino a 60 kg
- Diametro rotolo standard: fino a 50 cm

### Opzioni per il pagamento aggiuntivo:


- Testa stenditrice con culla/ripiano per stendere il tessuto da un fascio e rullo pressore UL-3/KZ.
- Testa stenditrice con rullo pressore UL-3/Z.
- Testa di spargimento girevole UL-3/O (non compatibile con UL-3/KZ).
- Testa di spargimento girevole + rullo pressore UL-3/OZ (non compatibile con UL-3/KZ).
- Sistema di estensione del filo di taglio del tessuto.
- Ripiano inferiore per stoccaggio rotoli, spessore ripiano 18 mm, rifinito con PCV bianco.
- Asta aggiuntiva per anime in cartone sottile da  $\frac{1}{2}$  pollice.
- Soffiaggio: ogni sezione di 2,5 m.

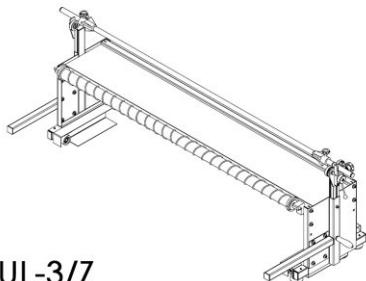


UL-3/Z

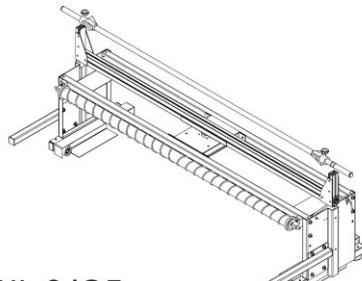


UL-3/OZ

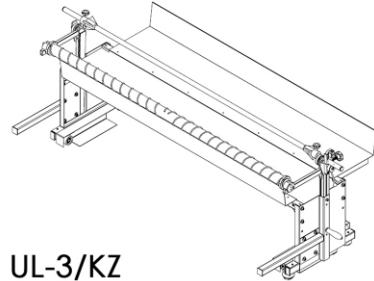

UL-3/KZ

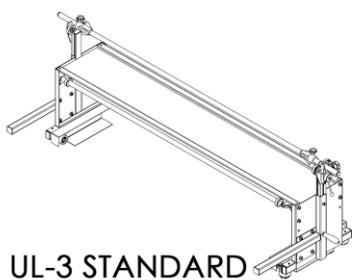

UL-3 STANDARD



UL-3/O



