



Scansiona il codice


TAVOLO PER IL TAGLIO DI TESSUTI UK-4

Caratteristiche principali:

- Il tavolo UK-4 può tagliare il tessuto delle tende a rullo da rotoli fino a 4000 mm di larghezza.
- La struttura del tavolo è realizzata con profili chiusi in acciaio di alta qualità con verniciatura a polvere che garantisce lunga durata e protezione contro la corrosione per un tempo molto lungo.
- Il coperchio trasparente aggiuntivo del gruppo coltelli aumenta la sicurezza complessiva del tavolo.
- Bordi del piano protetti con PVC.
- La nuovissima costruzione del coltello meccanico con servomotore elettrico ad alta velocità aiuta a ottenere un taglio del tessuto molto accurato.
- Capacità di taglio in due direzioni. Premendo in qualsiasi momento un pulsante sul pannello di controllo è possibile fermare il coltello, cambiare direzione e continuare a tagliare.
- Il grande schermo retroilluminato è situato tra la linea di taglio e il dispositivo di alimentazione del materiale.
- Il dispositivo di misurazione preciso della lunghezza e dell'angolo è progettato per regolare gli angoli e la lunghezza del pezzo di tessuto richiesto.
- È possibile regolare l'altezza del tavolo utilizzando le viti di regolazione nelle gambe del tavolo.
- Il tavolo è composto dai due pezzi: modulo di taglio stesso e modulo post taglio. Le lunghezze standard del tavolo post taglio dopo la linea di taglio sono: 3400 mm, 4000 mm. Altre lunghezze sono disponibili su richiesta individuale.
- Una versione standard del tavolo è dotata di sistema di centraggio manuale del rullo e interruttore a pedale di bloccaggio su un cavo metallico lungo il tavolo.
- Opzionalmente il tavolo può essere dotato di sistema di alimentazione tessuto semiautomatico: i rulli di alimentazione iniziano a ruotare facendo avanzare o avvolgere rotoli di tessuto pesante. I rulli di alimentazione sono controllati da pedali o telecomandi (due pezzi in set).


Specifiche:

Larghezza massima di taglio: 4000 mm
Larghezza piano: 4200 mm
Lunghezza tavola dopo il taglio: 3400 mm, 4000 mm o superiore
Larghezza totale del tavolo: 4710 mm
Lunghezza totale del tavolo: 4140 mm o più
Altezza tavolo: 900 mm
Velocità di movimento della testa del coltello: Min: 0,3 m/s, Max: 0,5 m/s
Velocità di rotazione della lama: 4000 RPM
Diametro lama: 108 mm
Voltaggio: 230 V / 50 Hz
Potenza: 700 W
Coltello da taglio rotondo: Sì
Coltello ad ultrasuoni: -
Morsetto per tessuto: pneumatico, un lato
Retroilluminazione: Sì, standard
Velocità di taglio variabile: Sì, standard
Velocità variabile di rotazione della lama: Sì, standard
Sistema di alimentazione semiautomatico: Sì, opzionale
Sistema di centraggio manuale: Sì, standard
Interruttore a pedale a pinza: Sì, standard

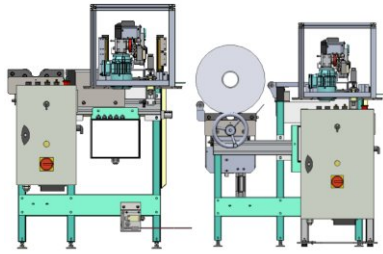

standard
standard
стандарт

wersja z systemem wspomagania
material feed assist system version
версия с системой подачи

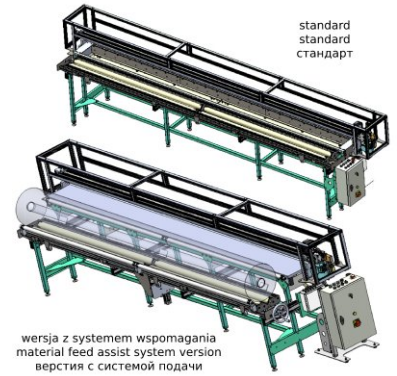

standard
standard
стандарт

wersja z systemem wspomagania
material feed assist system version
версия с системой подачи

