+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com

Escanear el código

# MESA DE CORTE PARA PERSIANAS ENROLLABLES UK-4


Caracteristicas clave:


- La mesa UK-4 puede cortar telas de persianas enrollables en rollos de hasta 4000 mm de ancho.
- La construcción de la mesa está hecha de perfiles de acero cerrados de alta calidad con recubrimiento en polvo que proporciona una larga duración y protección contra la corrosión durante mucho tiempo.
- La cubierta del conjunto de cuchillas transparente adicional aumenta la seguridad general de la mesa.
- Bordes de tablero protegidos con PVC.
- La nueva construcción de la cuchilla mecánica con servomotor eléctrico de alta velocidad ayuda a lograr un corte de tela muy preciso.
- Capacidad de corte en dos direcciones. Al presionar un botón en el panel de control en cualquier momento, se puede detener la cuchilla y cambiar la dirección y continuar cortando.
- Gran pantalla retroiluminada entre la línea de corte y el dispositivo de alimentación de material.
- El dispositivo de medición precisa de longitud y ángulo está diseñado para regular los ángulos y la longitud de la pieza de tela requerida.
- Es posible ajustar la altura de la mesa mediante tornillos de ajuste en las patas de la mesa.
- La mesa está formada por dos piezas: el módulo de corte en sí y el módulo de post corte. Las longitudes estándar de la mesa de corte posterior después de la línea de corte son: 3400 mm, 4000 mm. Otras longitudes están disponibles bajo pedido individual.
- Una versión estándar de la mesa está equipada con un sistema de centrado de rollo manual y un conmutador de pie de abrazadera en un cable metálico a lo largo de la mesa.
- Opcionalmente, la mesa se puede equipar con un sistema de alimentación de tela semiautomático: los rodillos de alimentación comienzan a girar, lo que hace que la alimentación o el bobinado de rollos de tela pesados. Los rodillos de alimentación se controlan mediante pedales o controles remotos (dos piezas en juego).


Especificaciones:

Ancho máximo de corte: 4000 mm
Ancho tablero: 4200 mm
Longitud de la mesa después del corte: 3400 mm, 4000 mm o más
Ancho total de la mesa: 4710 mm
Longitud total de la mesa: 4140 mm o más
Altura de la mesa: 900 mm
Velocidad de movimiento del cabezal de la cuchilla: Min: 0,3 m / s, Max: 0,5 m / s
Velocidad de rotación de la hoja: 4000 RPM
Diámetro de la hoja: 108 mm
Voltaje: 230 V / 50 Hz
Potencia: 700 W
Cuchillo de corte redondo: Sí
Cuchillo ultrasónico: -
Abrazadera de tela: neumática, un lado
Luz de fondo: sí, estándar
Velocidad de corte variable: sí, estándar
Velocidad variable de rotación de la hoja: Sí, estándar
Sistema de alimentación semiautomático: sí, opcional
Sistema de centrado manual: sí, estándar
Conmutador de pie de abrazadera: Sí, estándar

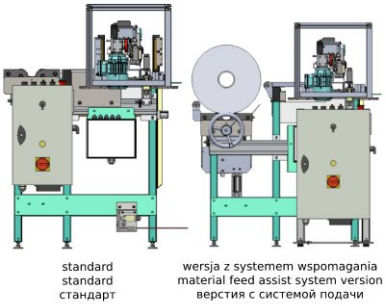


standard
standard
стандарт
wersja z systemem wspomagania
material feed assist system version
верстия с системой подачи

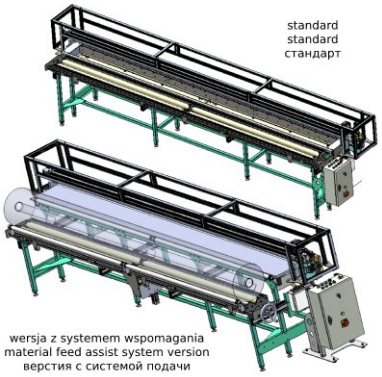

standard
standard
стандарт
wersja z systemem wspomagania
material feed assist system version
верстия с системой подачи

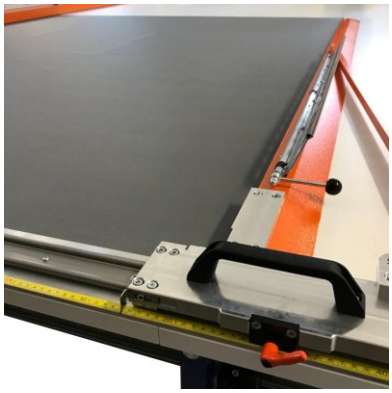






4710
1226
198
1233
1380
1233
381


390
891